


5

YATLANT
BOST



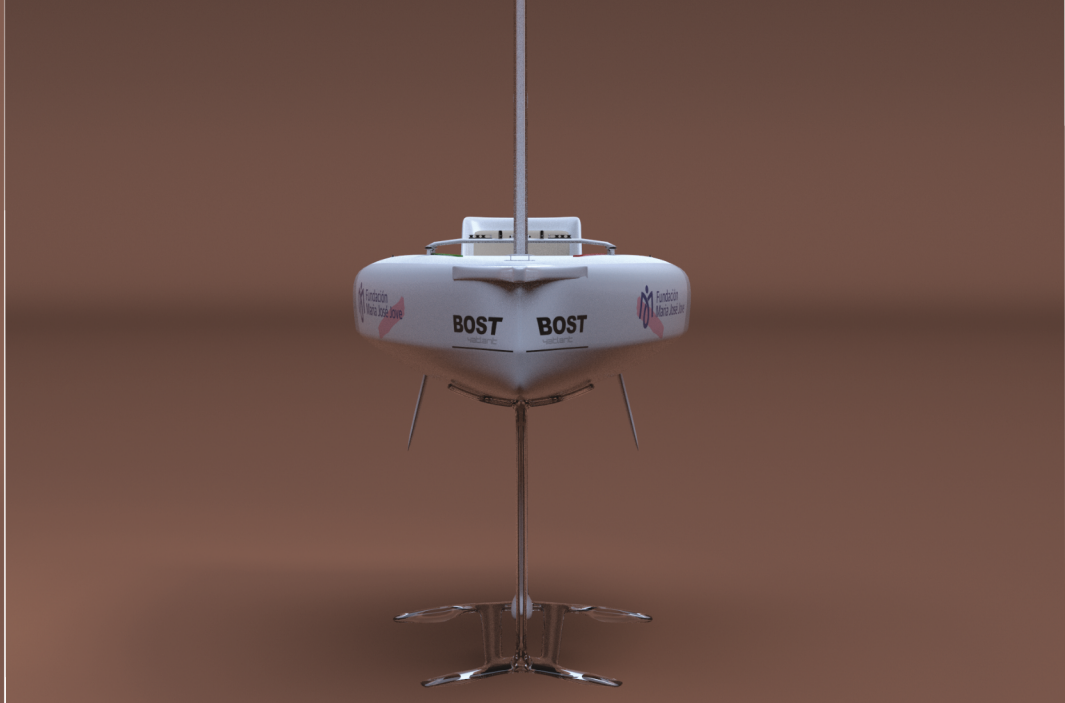

YATLANT
BOST

LONGEUR HORS TOUT	5.2 m
LONGEUR COQUE	5.2 m
LARGEUR HORS TOUT	2.2 m
TIRANT D'EAU	1,4 m
DÉPLACEMENT LÈGE GTE	325 kg
LEST	150 kg
SURFACE DE VOILURE: GRAND VOILE	11 m²
FOC	5 m²

COQUE. Gel coat isophtalique NPG.
Stratifié en infusion vinylester.
Contre-moules structurels en infusion collés et stratifiés à la coque.
Bout dehors intégré.

PONT. Gel coat isophtalique NPG.
Stratifié par infusion avec résine polyester isophtalique avec noyau PVC densité 75 kg/m3 et renforts haute densité.
Finition antidérapante.

FEATURES

Gouvernails. Stratifiés d'infusion de vinylester et fibre de verre E.

Quille. Plomb, profile Naca avec bulbe de 150 kg.

Grément. Sloop 9,5/10, 1 jeu

de barres de flèches poussantes à 25°.
Bôme en aluminium.
Hale-bas rigide.

Grément dormant en cable 1x19 mm de Ø 3 mm.

Accastillage de pont. Palan de grand-voile.
6 poulies de pied de mât.
Bloqueurs et taquets.

Grément courant.
Drisses de grand-voile et de génois en Dyneema.
Drisse de spi.
Écoute de grand-voile.
Écoute de foc.
Palan de hale-bas.
Ris 1.

Securité.
Insubmersible.

YATLANT
BOST

ESLORA TOTAL	5.2 m
ESLORA CASCO	5.2 m
MANGA CASCO	2.2 m
CALADO	1,4 m
DESPLAZAMIENTO ROSCA	325 kg
PESO ORZA	150 kg
SUPERFICIE MAYOR	11 m²
SUPERFICIE FOQUE	5 m²

CASCO. Gel-coat Isoftálico NPG. Laminado en infusión de viniléster . Contra moldes en infusión estructurales pegados y laminados al casco, Baupres integrado.

CUBIERTA. Gel-coat Isoftálico NPG. Laminado en infusión con resina de poliéster isoftálica con núcleo de PVC densidad 75 kg/m3 y alta densidad en refuerzos. Acabado con antideslizante.

CARACTERÍSTICAS

Timones. Laminados en infusión de viniléster y fibra de vidrio E.

Orza. Plomo, perfil Naca con bulbo de 150 Kg.

Aparejo. Slop 9.5/10 con un piso de crucetas retrasadas 25°. Botavara de Aluminio. Contra de botavara. Jarcia firme de cable en 3 mm.

Acastilaje. Aparejo de mayor con escota. 6 poleas pie de mástil. Bloqueadores y mordazas.

Jarcia de Labor.
Driza de Mayor Dynema.
Driza de Genova Dynema.
Escota Mayor.
Escota de Genova.
Aparejo Trapa.
Aparejo Pajarin.

Seguridad.
Insumergible

YATLANT
BOST

OVERALL LENGTH	5.2 m
HULL LENGTH	5.2 m
BEAM	2.2 m
DRAFT	1,4 m
DISPLACEMENT	325 kg
BALLAST	150 kg
SAIL AREA MAIN	11 m²
JIB	5 m²

HULL. Isophtalic Gel-coat NPG.
Vinylester infusion laminate. Structural infusion counter-moulds glued and laminated to the hull. Integrated bowsprit.

DECK. Isophtalic gel-coat NPG.
Infusion laminate with isophtalic polyester resin with PVC core density of 75 kg/m3 and high density in reinforcements. Non slip finish.

FEATURES

Rudders. Vinylester infusion laminates and E-fibreglass. Keel. Lead, Naca profile with 150 kg bulb.

Rig. Sloop 9.5/10, 1 set of 25°

swept spreaders.
Aluminium boom.
Rigid vang.

Standing rigging in 1x19 mm wire.

Deck hardware. Mainsheet tackle.
6 mast foot blocks.
Jammers and cleats.

Running Rigging.
Main and genoa halyards in Dyneema.
Mainsheet.
Jib sheet.
Vang tackle.
Outhaul.

Safety.
Unsinkable.

Precio venta | Prix de vente | Sale price


IVA NO INCLUIDO | TVA NON INCLUSE | VAT NOT INCLUDED

DESING BY

yatlant

Polgn.Ind. Bergondo Parcela G-8
15.165 Bergondo
A Coruña
España
T : +34 617 822 938
info@yatlant.eu | www.yatlant.eu



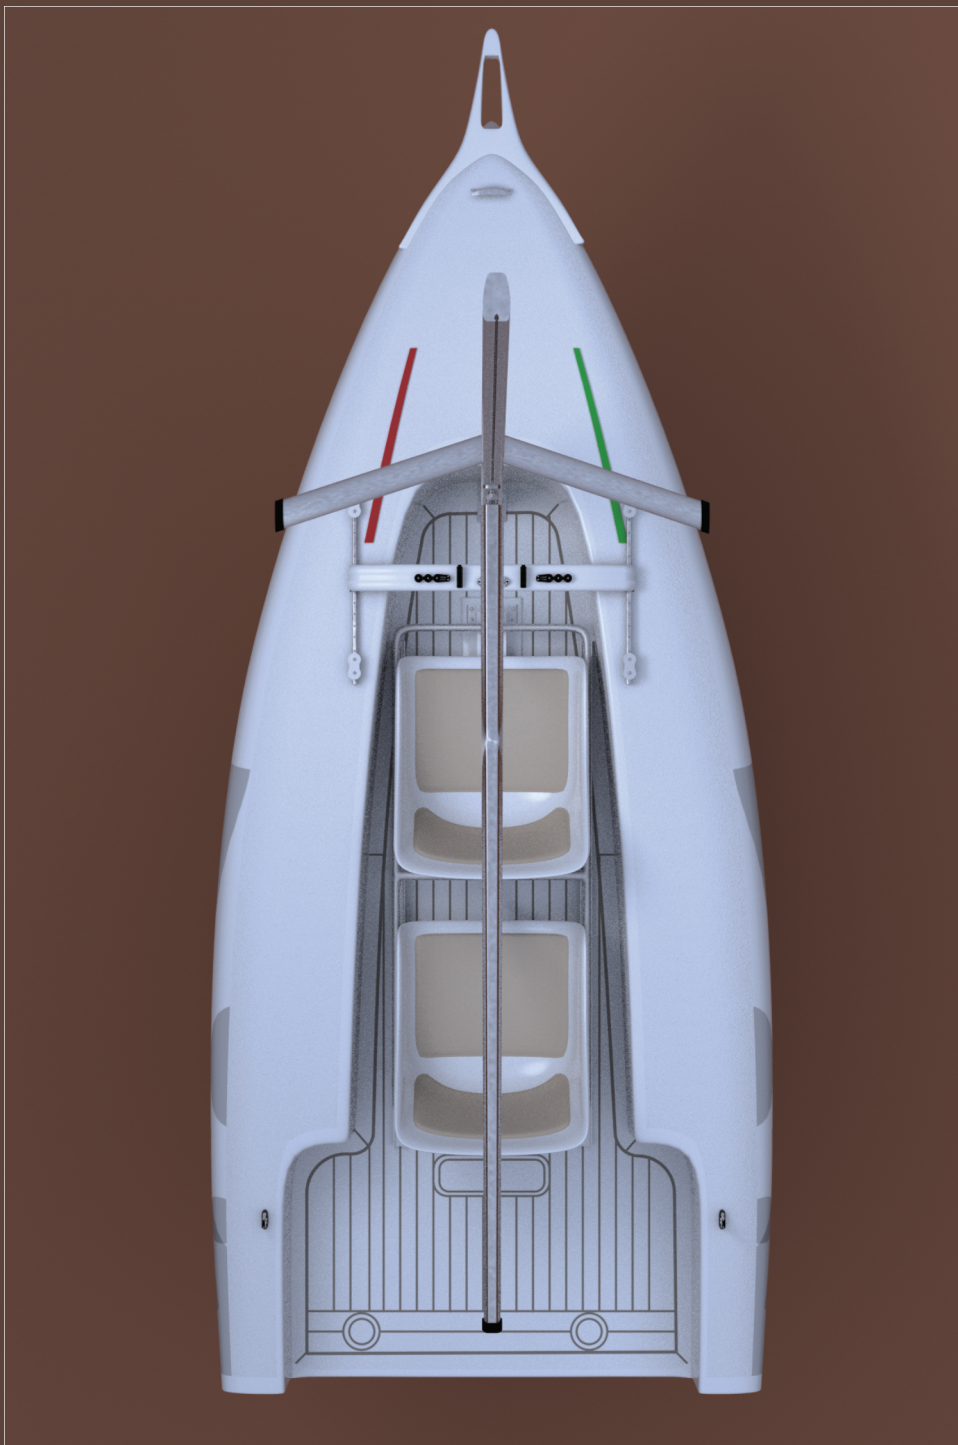

DESING BY
yatlant

Polgn.Ind. Bergondo Parcela G-8
15.165 Bergondo
A Coruña
España
T : +34 617 822 938
info@yatlant.eu | www.yatlant.eu